

ゴムスポンジ


～あなたの製品の安心安全を MAMORUtain～

ゴムスポンジとは・・・独立気泡で水空気を通しません。弾力性、柔軟性、気密性に優れ、パッキン材、シール材、緩衝材に使用されます。

仕様:比重0.19～0.20(g/cm³) ※水が1(g/cm³)です。

最大寸法:30mmx1000mmx2000mm(1mm単位でオーダーカット可能です。)


異形加工や粘着テープを付ける事も可能です。

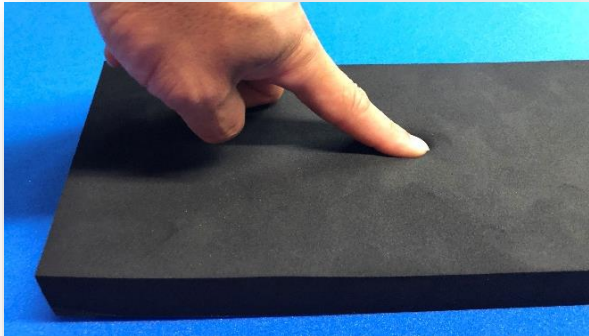

基本色は黒のみです。
弾力性は一番あります。




柔軟性と復元性があります。

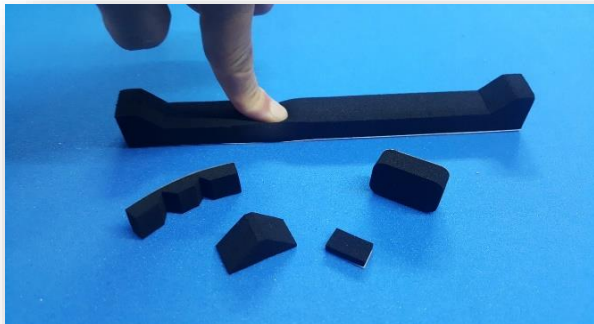


大番の加工技術で細かい加工もできます。



粘着も自由に付ける事ができます

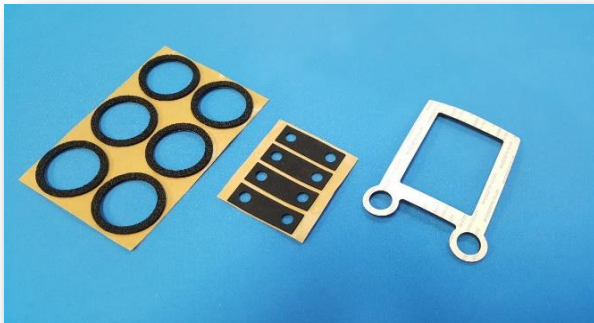

機密性と柔軟性を生かし、精密機器の
パッキングやシール材として使用されます。

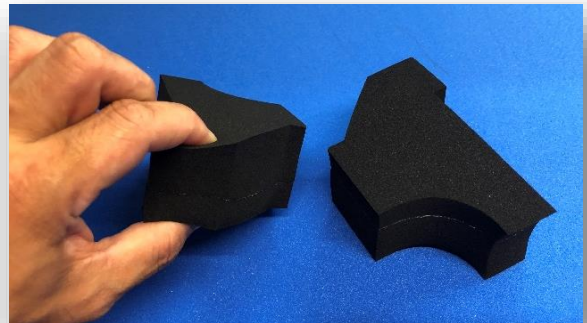

弾力性と、反発性を生かし、建機の緩衝材
などに使用されています。

株式会社 大番
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-2-8
TEL:06-6378-9885 FAX:06-6378-9880
mail: oban-info@enethan.com


MAMORUtain